世新科技公司系統軟體及 USB 輔助處理器安裝說明

1. 特別注意：請先安裝好系統程式後再插入 **USB 輔助處理器**。否則視窗系統會安裝錯誤之驅動程式，尤其是 XP 系統，此時再來修正驅動程式會花費較多之精神與步驟。
2. 先安裝光碟片上所附之系統軟體安裝程式，例執行 SETUP.EXE。
3. 安裝系統軟體後再插入世新科技公司之 USB 輔助處理器。
4. 在 ME 視窗系統，可自動完成 USB 驅動程式之安裝，而在視窗 2000 及 XP 系統僅需在安裝驅動程式過程中指定驅動程式在光碟機之位置，例 M:\ 即可。詳細步驟見以下說明。

本文共分三個部分

1. 安裝步驟
   .視窗 XP 安裝步驟
2. 更新安裝驅動程式說明
   .視窗 XP 更新安裝驅動程式步驟
3. 打開[系統內容]之[裝置管理員]方法
   .視窗 XP 打開 [裝置管理員]方法

◆ 安裝步驟

視窗 XP 安裝步驟

1. 先安裝光碟片上所附之系統軟體安裝程式，例執行 SETUP.EXE。
2. 安裝系統軟體後再插入世新科技公司之 USB 輔助處理器，XP 系統出現 [尋找新增硬體精靈]如下圖，
   請選取 [⊙自動安裝軟體(建議選項)(I)]，
   並按下 [下一步]鍵。

3. XP 系統出現如下之視窗詢問驅動程式 DRVXUSB.SYS 之位置，請輸入正確檔案位置(例光碟片之根目錄 M:\)或按右下角之 [瀏覽(B)…] 找出驅動程式之位置。一般均放在系統光碟片根目錄，或請上本公司網站抓取。

4. 安裝完成出現如下之視窗，並請按下 [完成] 鍵。

5. 不必重新開機，即可馬上執行程式。

6. 打開 [系統內容]之[裝置管理員]可見到新裝置

[DriverX USB]之[NewcamUSBKey]，表示安裝已成功。
打開 [裝置管理員]方法請參考本文後面之附件。

◆ 更新安裝驅動程式說明

視窗 XP 更新安裝驅動程式步驟

1. 若您安裝世新公司提供之驅動程式時產生錯誤或安裝了錯誤的驅動程式，則您需要更新驅動程式，步驟如下
2. 打開 [裝置管理員] ，方法請參考本文後面之附件。您可能見到如下圖之裝置，[通用序列匯排控制器]之[USB 列印支援]或
   [其他裝置]之[IEEE-1284 Controller]

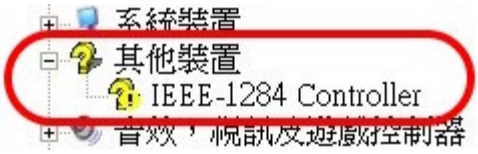

，

以下以[USB 列印支援]作說明。

叫出更新[USB 列印支援]之驅動程式，方法有二：

(1)滑鼠右鍵點選[USB 列印支援]選項，叫出[內容]視窗並選取
[更新驅動程式(P)…]，如上圖。

(2)滑鼠左鍵點選[USB 列印支援]，再按上方工具列之[內容]小圖示。系統出現如下圖之[USB 列印支援內容]視窗，選取第二頁[驅動程式]並按下[更新驅動程式(P)…]鍵。

3. 系統叫出[硬體更新精靈]視窗，
選取[⊙從清單或特定位置安裝(進階)(S)]，按[下一步]鍵。

4. [硬體更新精靈]視窗中點選
[⊙不要搜尋，我將選擇要安裝的驅動程式(D)]，按[下一步]鍵。

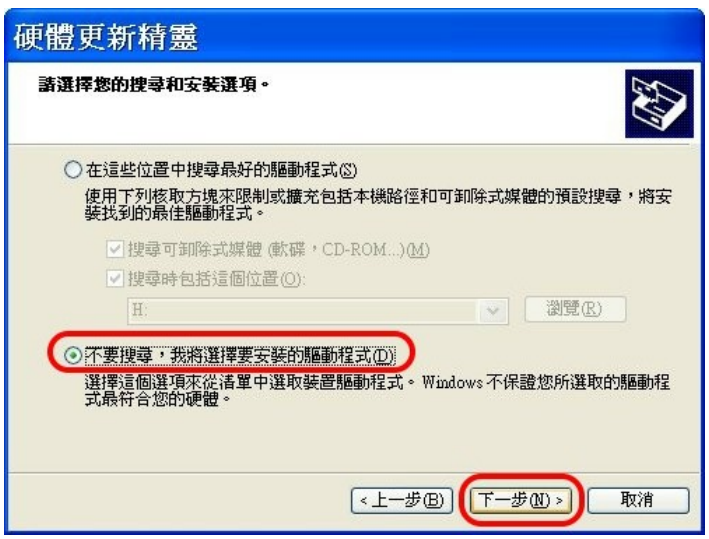

5. [硬體更新精靈]視窗中勾選[顯示相容硬體]並點選[Newcam USB Key Device]，按[下一步]鍵。

   若您沒見到[Newcam USB Key Device]這一項，點選右側[從磁片安裝]並指定含 USB 驅動程式之磁碟機或光碟機，系統就會找出[Newcam USB Key Device]這一項，再以滑鼠點選此項即可。

6. [硬體更新精靈]視窗顯示已安裝”Newacm USB Key Device”， 按下 [完成]鍵。

7. 打開 [裝置管理員]，見到下圖之[NewcamUSBKey]即大功告成。

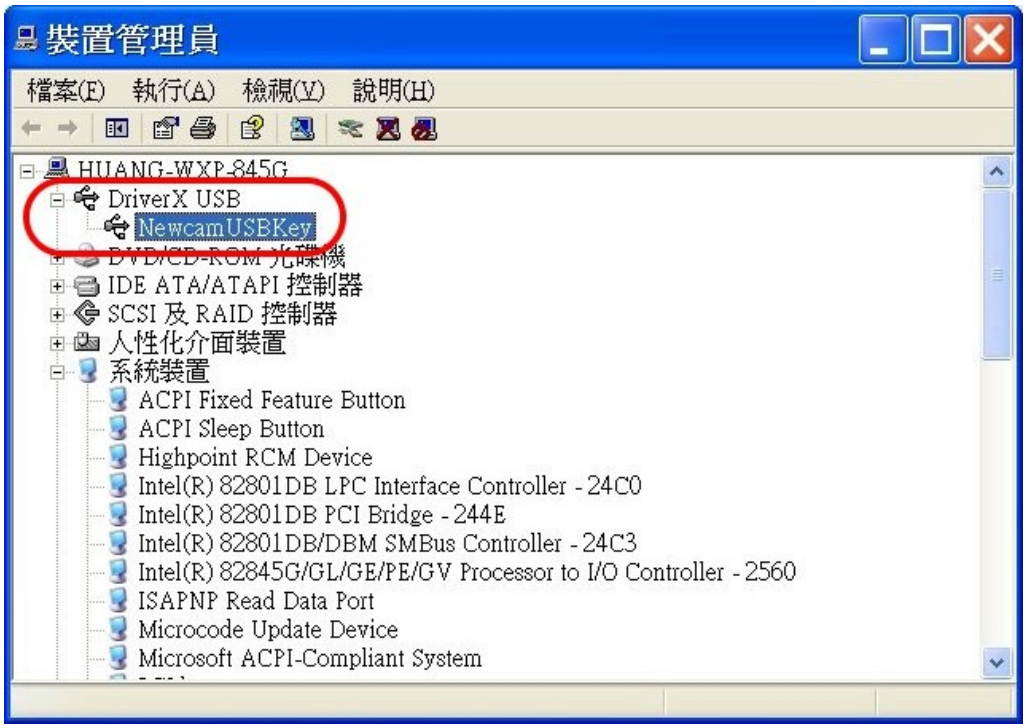
裝置管理員
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)
HUANG-WXP-845G
DriverX USB
NewcamUSBKey
DVD/CD-ROM 光碟機
IDE ATA/ATAPI 控制器
SCSI 及 RAID 控制器
人性化介面裝置
系統裝置
ACPI Fixed Feature Button
ACPI Sleep Button
Highpoint RCM Device
Intel(R) 82801DB LPC Interface Controller - 24C0
Intel(R) 82801DB PCI Bridge - 244E
Intel(R) 82801DB/DBM SMBus Controller - 24C3
Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to I/O Controller - 2560
ISAPNP Read Data Port
Microcode Update Device
Microsoft ACPI-Compliant System

◆ 打開[系統內容]之[裝置管理員]方法：

視窗 **XP** 打開 **[**裝置管理員**]**方法：

1. 打開系統內容視窗：

- [開始] -> [控制台]，打開控制台視窗，滑鼠左鍵點取 [系統]並執行。

- 移動滑鼠在 [桌面] 上以滑鼠右鍵點選 [我的電腦]，或執行 [檔案總管]，在左側資料夾以滑鼠右鍵點選 [我的電腦]，出現下拉式菜單，以滑鼠左鍵點選 [內容]。開啓 [系統內容] 視窗

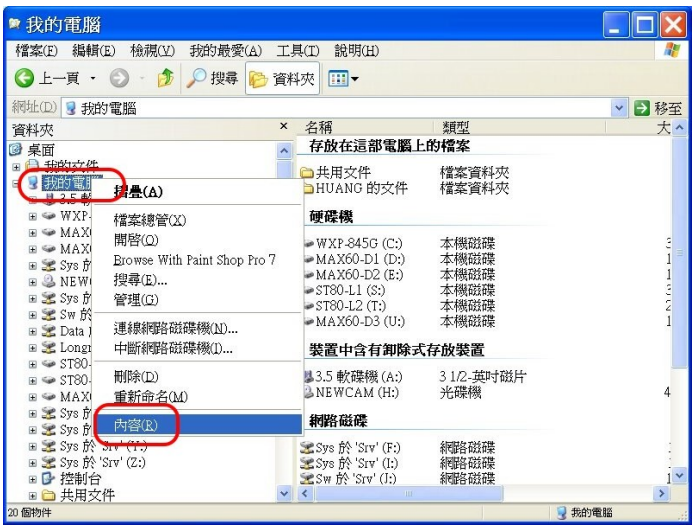

2. 開啓 [系統內容] 視窗，點選第三頁 [硬體]，點選按鍵 [裝置管理員] 。開啓視窗 [裝置管理員]，見下圖

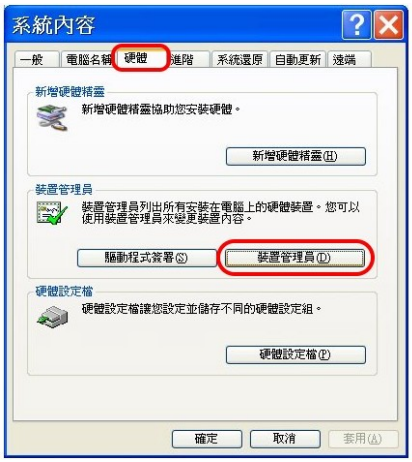
系統內容
一般
電腦名稱
硬體
進階
系統還原
自動更新
遠端
新增硬體精靈
新增硬體精靈協助您安裝硬體。
新增硬體精靈(H)
裝置管理員
裝置管理員列出所有安裝在電腦上的硬體裝置。您可以使用裝置管理員來變更裝置內容。
驅動程式簽署(S)
裝置管理員(D)
硬體設定檔
硬體設定檔讓您設定並儲存不同的硬體設定組。
硬體設定檔(P)
確定
取消
套用(A)

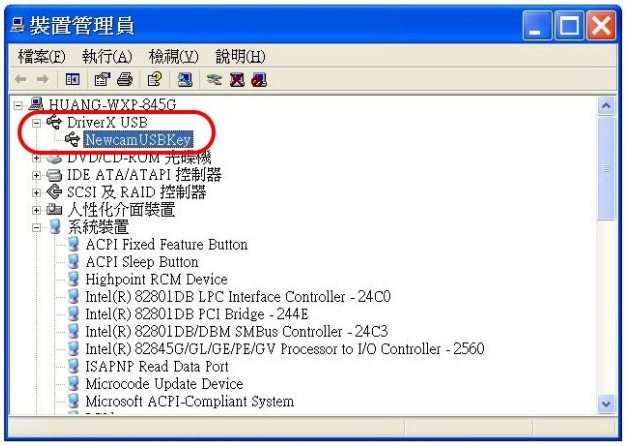
裝置管理員
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)
HUANG-WXP-845G
DriverX USB
NewcamUSBKey
DVD/CD-ROM 光碟機
IDE ATA/ATAPI 控制器
SCSI 及 RAID 控制器
人性化介面裝置
系統裝置
ACPI Fixed Feature Button
ACPI Sleep Button
Highpoint RCM Device
Intel(R) 82801DB LPC Interface Controller - 24C0
Intel(R) 82801DB PCI Bridge - 244E
Intel(R) 82801DB/DBM SMBus Controller - 24C3
Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to I/O Controller - 2560
ISAPNP Read Data Port
Microcode Update Device
Microsoft ACPI-Compliant System